


Wieża ze zjeżdżalniami „WICHROWE WZGÓRZA”

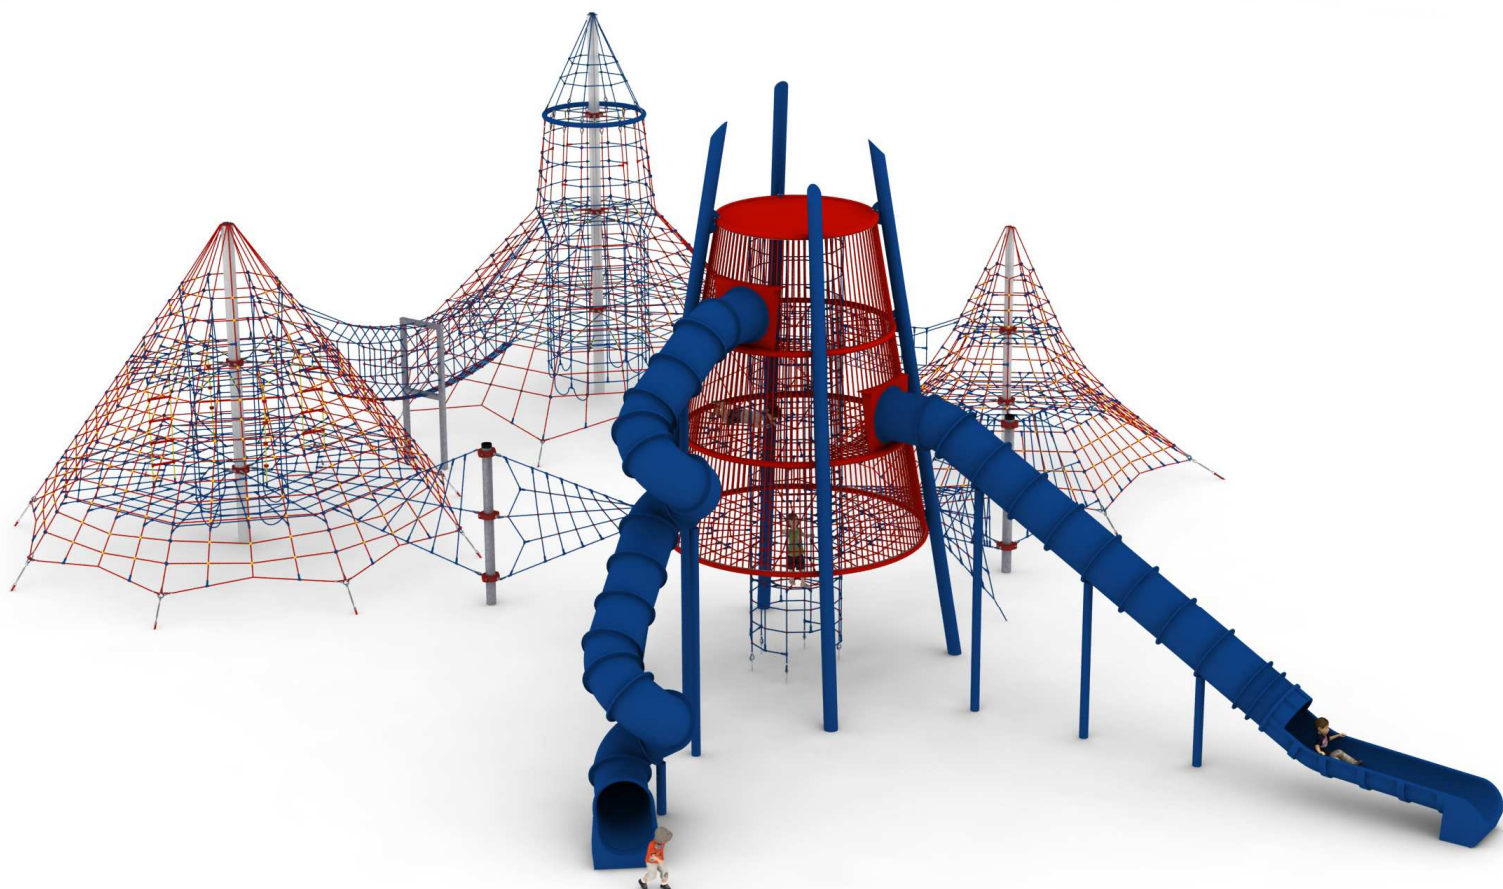

Wymiary urządzenia (samej wieży ze ślizgami):

Długość: 13,1m

Szerokość: 5,6m

Wysokość: 9,6m


Wysokość swobodnego upadku: 3m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0m

Przestrzeń minimalna:

przestrzeń minimalna piramid
+ około 99 m²

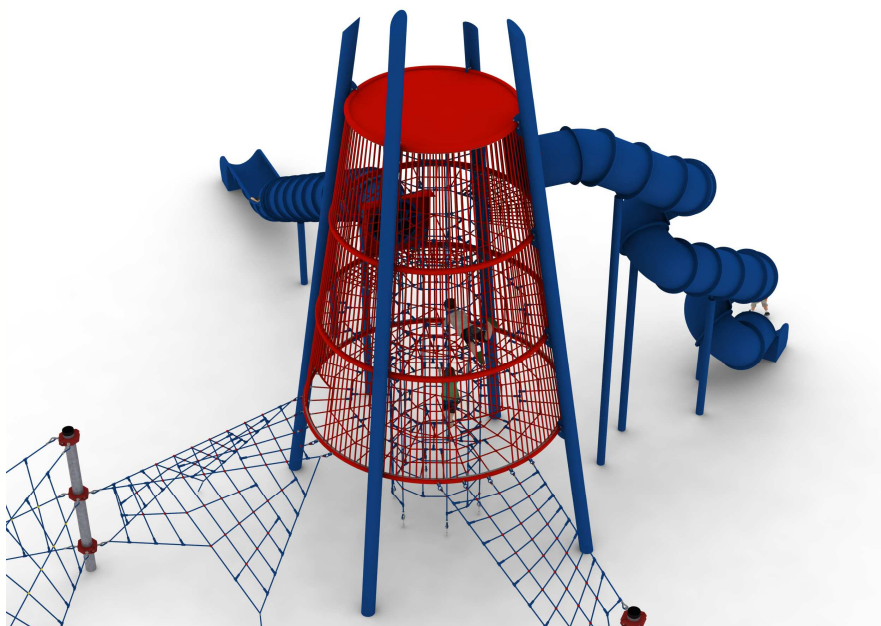



Opis urządzenia

Urządzenie o charakterze wieży widokowej. Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo. Wnętrze wieży wykonane w całości z lin zbudowane z 3 poziomych podestów na wysokościach 2,5m, 4,2m, 5,9m oraz pionowego szybu umiejscowionego w centrum urządzenia. Dostęp do wieży umożliwiają:

- sztyb wewnętrzny o średnicy 1,5m
- wejście zewnętrzne od piramidy TRITON w kształcie skręconej kratownicy
- wejście zewnętrzne od piramidy DEIMOS XL w kształcie wycinka piramidy.

Główną atrakcją wieży stanowią 2 długie ślizgi zjazdowe wykonane z polietylenu:

- **ślizg prosty** z dostępem z 2 piętra wieży o części startowej na wysokości 4,3m i długości około 11m
- **ślizg kręcony** z dostępem z 3 piętra wieży o części startowej na wysokości 6,0 m i długości około 15m

W miejscach startowych ślizgów podest linowy został celowo mocno zagęszczony, aby ułatwić dostęp użytkownikom.

Elementy zabawowe linowe wykonane są z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o średnicy 18mm. Liny wykonane są ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych w sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego włóknem poliamidowym. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego.

Produkt zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-11:2014-11.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

Umiejscowienie w terenie poniżej:

